




Descalcificación Doméstica

COMPACTO SNT-10 SERIE 255

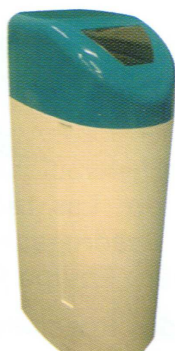

ALTO	ANCHO	PROFUNDO
1130	320	500

- Equipo compacto compuesto por una columna descalcificadora construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y un mueble compacto soplado.

Principales características:

- Válvula 255: Válvula multivía de funcionamiento automático construida en Noryl.

.El control de las etapas se realiza mediante un eje de levas.

Diferentes modelos disponibles.

- Racord de conexión Ø 1" en Noryl. Otras conexiones disponibles.

- Carga de resina descalcificadora de calidad alimentaria.

- Caudal máximo: 3,5 m³/h, con una pérdida de carga asociada a la válvula de 1 Kg/cm².

- Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm².

- Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm².

- Rango de temperaturas: 2-35°C

30 LITROS

Código	Euros
SNT255	1.272,40 €

DESCALCIFICADOR ROBOSOSFT



ALTO	ANCHO	PROFUNDO
1194	325	433

Construcción compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado.

Botella construida en poliéster reforzada con fibra de vidrio.

Liner interior en P.E. alimentario

Control Volumétrico. Programador microprocesado.

Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes.

Depósito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averías y operaciones de mantenimiento para preparación dinámica de salmuera.

Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.

Válvula rotativa SIMPLE DISC-3/4" de seis ciclos, en plástico y sistema de desconexión Easy-Clam. Motor de alto par Higt Speed para mayor fiabilidad.

Con by-pass automático durante la regeneración.

Válvula by-pass incluida, con dispositivo de ajuste de dureza de dureza residual.

Construida en ABS.

Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.

Conexión 1".

Presión máxima de trabajo 8,5 bar.

Temperatura de trabajo 0°C a 50°C.

Alimentación eléctrica 220V/12V (transformador incluido).

24 LITROS

Código	Euros
RBS-24/ED	1.774,19 €



OSMOSIS INVERSA

Características de funcionamiento:	
Presión mínima:	- 2,5 Kg/cm ²
Presión máxima:	- 5 Kg/cm ²
Eliminación de sales:	- 94 -98 %
Condiciones de prueba: Presión neta de 4.5 Kg/cm ² temperatura del agua 25°C y 500 ppm de salinidad	



Osmosis doméstica sin bomba

Equipo de osmosis inversa de 5 etapas para purificar agua a una presión de entrada mínima de 3.00 bar. Producción diaria de 150 litros.

Código	Euros
ODS688	239,32 €



Osmosis doméstica con bomba y flushing manual

Equipo de osmosis inversa de 5 etapas con bomba y flushig manual para purificar agua a una presión de entrada mínima de 1 bar. Producción diaria de 285 litros.

Código	Euros
OBF079	376,07 €



Myro 7

Osmosis inversa de flujo directo.

Sin tanque acumulador.

Prevención de la contaminación secundaria, el sistema de flujo directo previene la posible contaminación en el depósito de acumulación tradicional.

Código	Euros
MYRO7	CONSULTAR



Purificador doméstico

Sistema purificador con decoloración y ultrafiltración de uso doméstico para la eliminación del cloro, contaminantes orgánicos (THM, etc) sólidos en suspensión, sabor y olores.

Descripción	Código	Euros
Purificador. Decoloración + UF	304345	186,32 €
Cartucho recambio Carbón + UF	304418	85,13 €

Sistema filtración 3 etapas. Carbón activo bloque, filtro cerámico y membrana Ultra Filtración. Elimina los malos sabores y olores del agua. Asegura la eliminación de las impurezas en suspensión en el agua y asegura su potabilidad microbiológica.

Sistema auto-check. Indica cuando es necesario reemplazar el filtro. Diseño compacto y atractivo.

Gran capacidad de filtración. Nominal 2l/min. Máximo 4l/min.

Susministrado con los accesorios necesarios para su conexión al grifo de la cocina sustituyendo el perlator estándar.

Fácil instalación. Sin necesidad de herramientas.



Accesorios Descalcificación Doméstica y Osmosis

Filtro doméstico



Contenedor para cartucho serie standard, cabeza y tuerca azul de polipropileno reforzado con inserción de rosca en latón de 1" o 3/4"
Vaso transparente fabricado en SAN
Válvula de purga manual en latón
Presión máxima de trabajo 8bar
Temperatura de trabajo en 0°C a 50°C min/max
Posibilidad de suministrar con soporte para pared o llave plástico
Se suministra con cartucho bobinado de 25 micras

Descripción	Código	Euros
Filtro 9" 3/4 1" conex. 1"	FCO502B	48,21 €
Cartucho sedimentos PP 9"3/4 5 micras	304819	9,23 €

Cartuchos y Membranas



Descripción	Código	Euros
Cartucho Carbón activo 9"3/4	304106	15,49 €
Cartucho post-filtro carbón activo	304110	12,42 €
Membrana 10" 50 GPD	304114	92,65 €
Membrana 10" 75 GPD	304115	100,85 €
Cartucho Carbón activo granular 9"3/4	304120	8,52 €
Cartucho prefiltración 5" 9 3/4	304118	7,22 €

Sal en tabletas para descalcificadores domésticos



- Sal vacuum compactada y seca
- Humedad: Max. 0,1 %
- **Presentación en saco de Polietileno de 25 Kg. Opaco**
- Usos habituales: Descalcificación.

	Código	Euros
Sal Costa	SAL25T	18,03 €
Sal Beri	SAL25T2	14,76 €

Comparadores Dureza



Descripción	Código	Euros
Comparador de Dureza Económico	307601	29,44 €